


Схема коммутации

- Редактируемые линии
- Соединение диапазонов
- Печать коммутации
- Печатная форма
- Журнал по коммутации
- Перемещение элементов
- Разработчикам

Схема коммутации волокон внутри муфт. Редактирование, просмотр и печать соединений, делителей, кроссов и оборудования.

Редактируемые линии

С версии 0.76 можно управлять отображением соединений

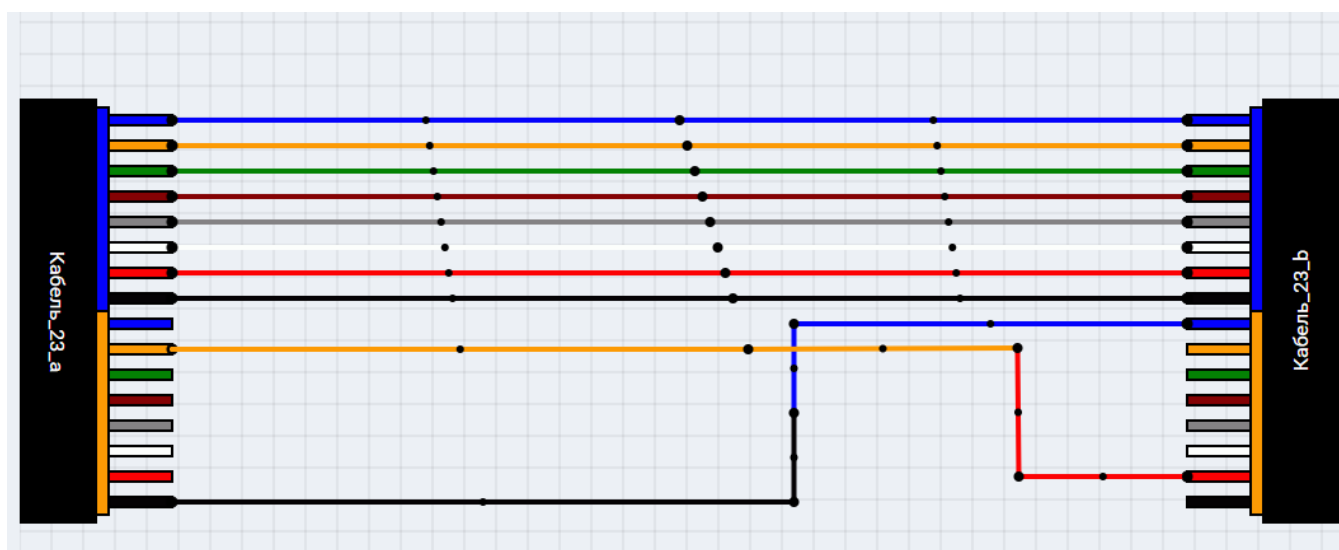

Большие точки перемещают концы соседних отрезков, маленькие точки появляются автоматически, разбивая текущий отрезок пополам, и становятся большими при перемещении.

Соединение диапазонов

С версии 0.76.62 соединение по номерам доступно если на схеме два и больше кабелей (раньше для соединения нужны были 2 одинаковых типа кабеля).

Соединить по номерам

Выбрать Кабели

Кабель_22

Кабель_26

Выбрать Волокна

1

27

1

27

Отклонить

Соединить

Печать коммутации

#	Узел связи
Коммутация#991	ул.Фурманова 25 МУФТА


Добавить

Дополнительно

Печать


Печать схемы

Пример печати:

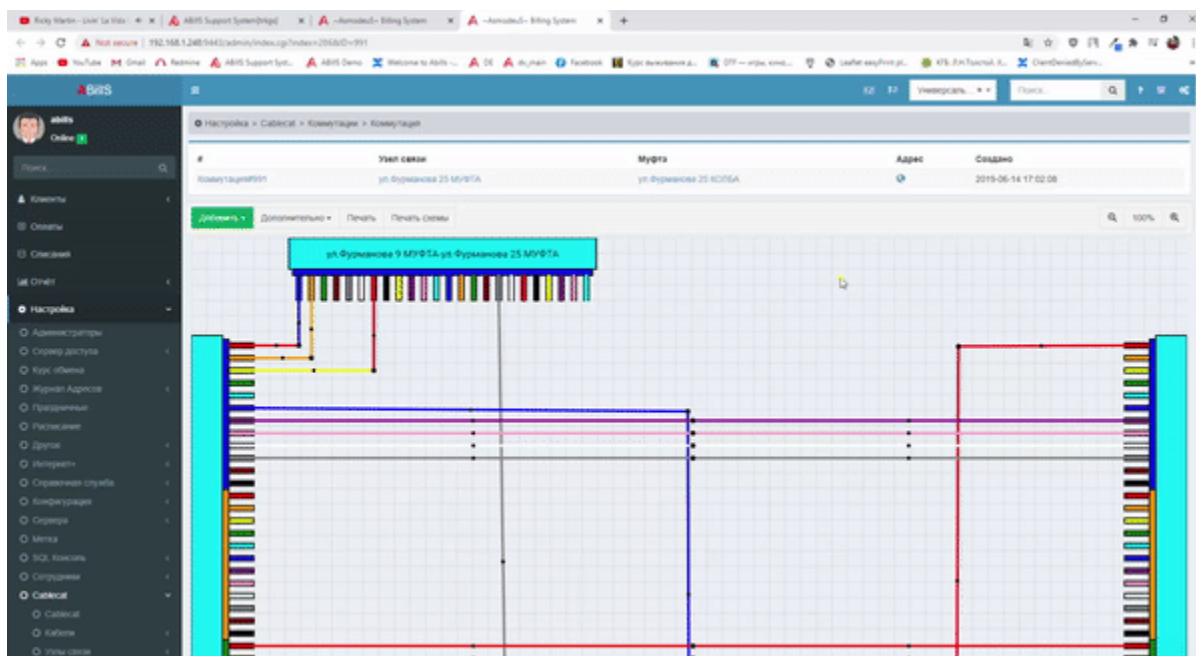


Печатная форма

Кнопка для использования печатной формы.



Создает модель коммутации для печати.

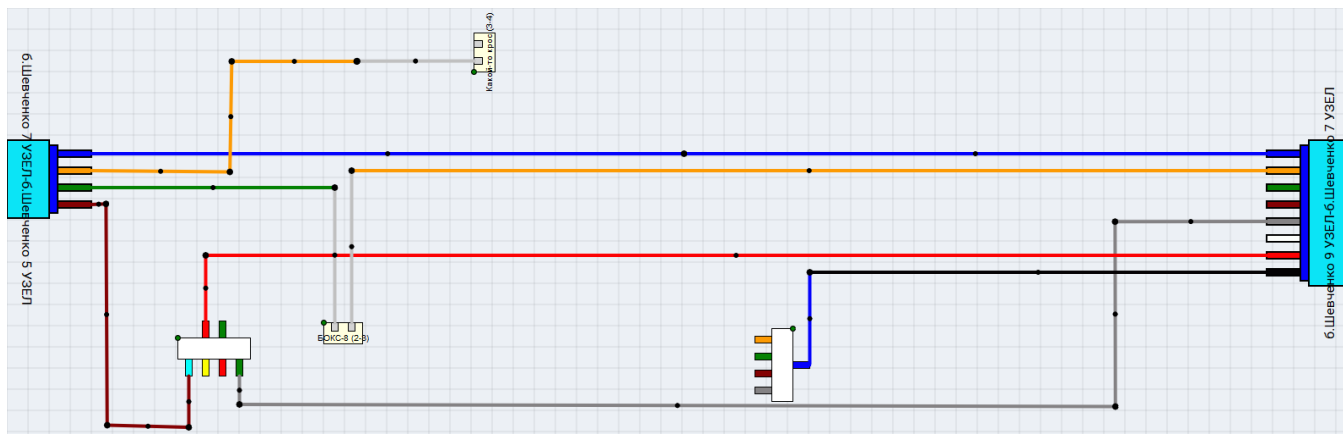


8	ПС Загвіздя-110/10кВ-ПС ЦНДЛ-35/10кВ		
Колір	Адреса	Модулі	Порт
Червоний		Червоний	1
Помаранчевий			2
Жовтий			3
Червоний		Жовтий	4
Помаранчевий			5
Жовтий			6

5	Подільник: 20/80		
Порт	Колір	Тип	Затухання
1	Синий	Вхід	
2	Помаранчевий	Вхід	
3	Зелений	Вихід	


7	Перший кабель		
Колір	Адреса	Модулі	Порт
Червоний		Червоний	1
Помаранчевий			2
Жовтий			3
Червоний		Жовтий	4
Помаранчевий			5
Жовтий			6

1	Кросс 1	
Порт	Колір	Тип порта
1	Сірий	SC
2	Сірий	SC

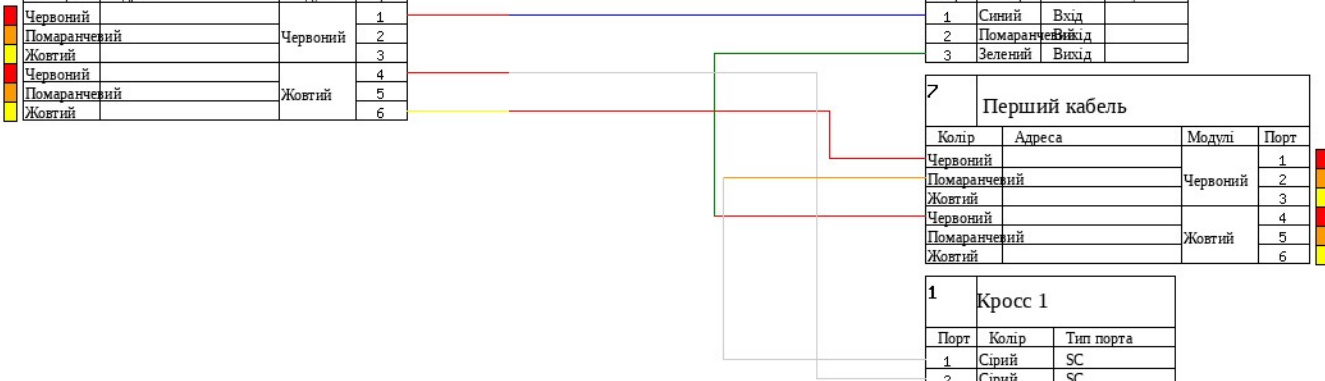


Журнал по коммутации

Отображает все соединения, которые есть в этой коммутации.

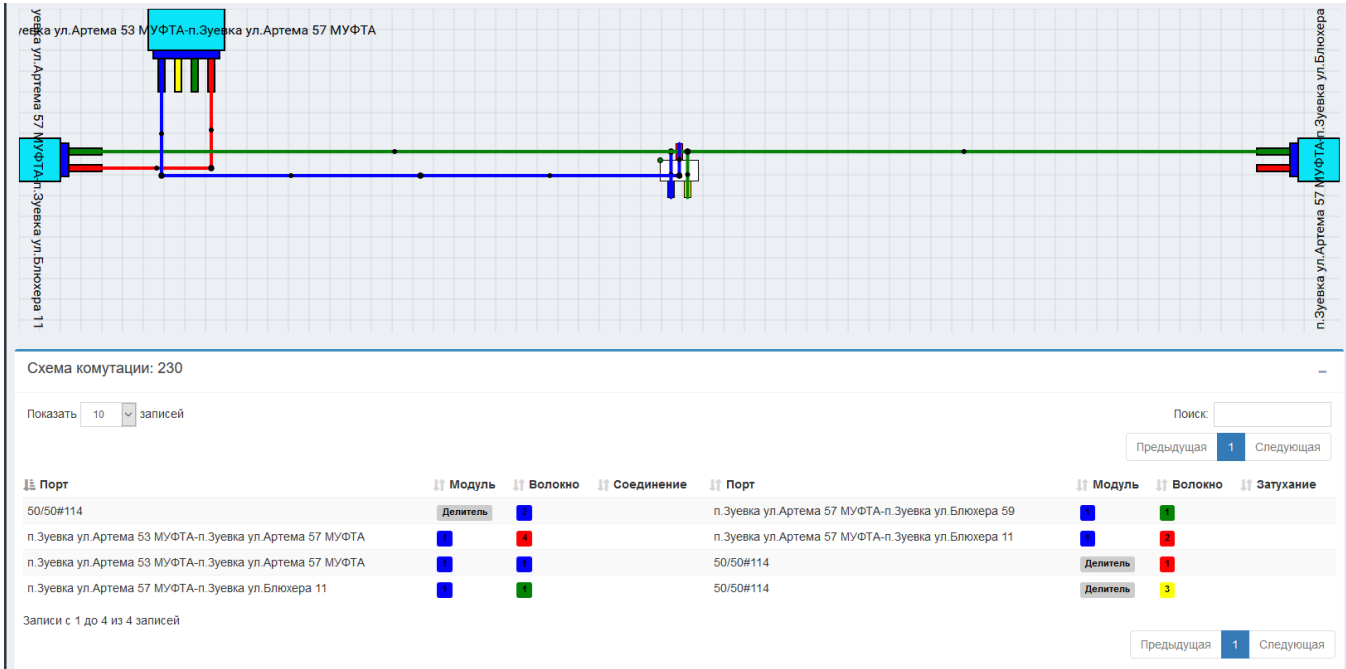


Перемещение элементов

Для перемещения элементов нужно нажать левую кнопку мыши на кружке слева и передвинуть элемент в нужное место.

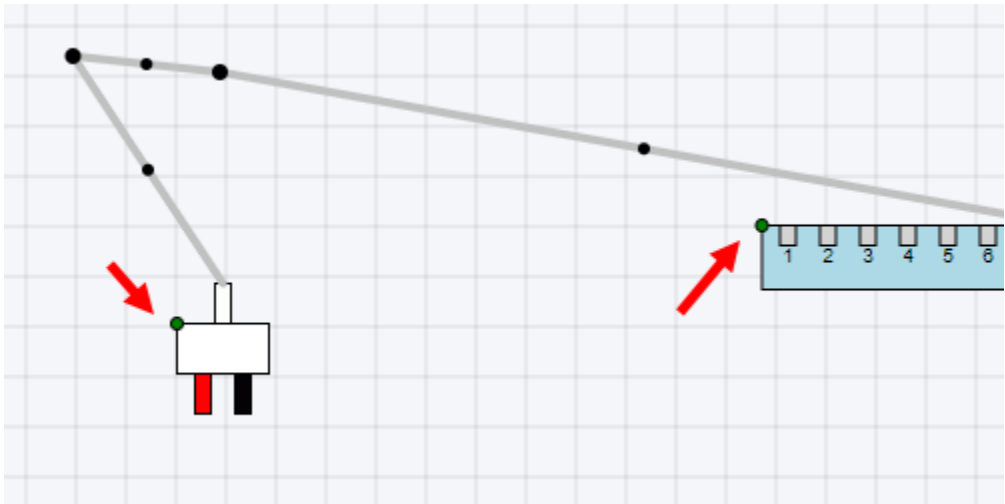

С версии **0.90.50** появилась возможность двигать кабеля на схеме коммутации.

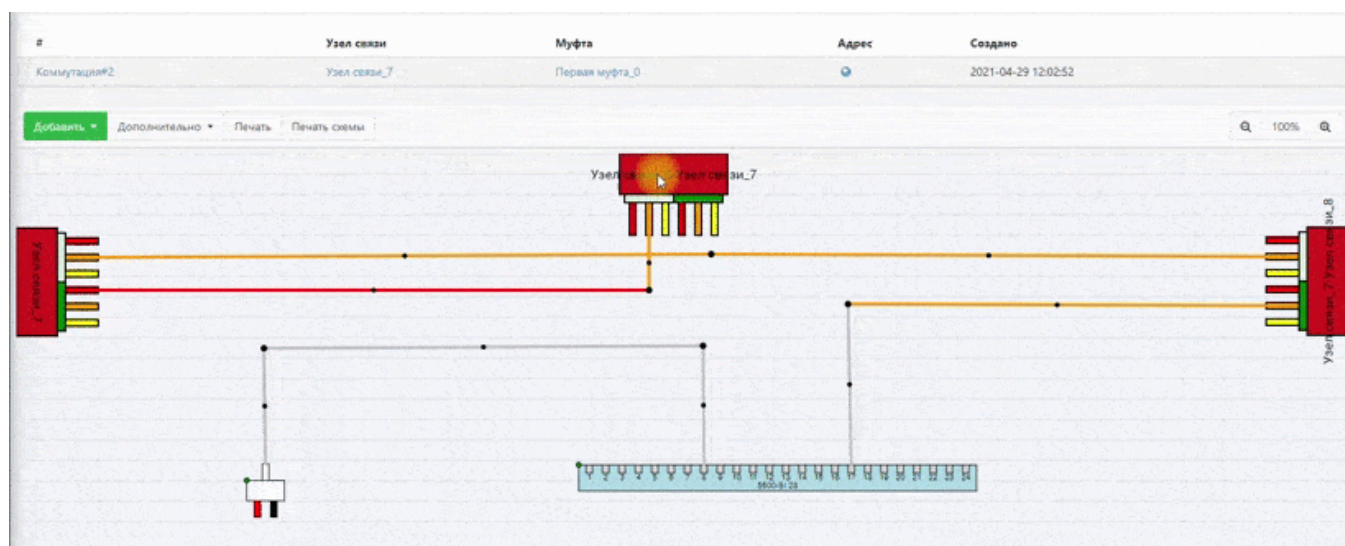

Разработчикам

[Документация по JS логике](#)