

# Карта оборудования


В системе ABiSS есть возможность рисовать карту оборудования.

Для этого можно массово добавить оборудование с помощью [утилит](#), лучше использовать LLDP (**Link Layer Discovery Protocol (LLDP)** — протокол канального уровня, позволяющий сетевому оборудованию оповещать оборудование, работающее в локальной сети, о своём существовании и передавать ему свои характеристики, а также получать от него аналогичные сведения).

При этом появляются NAS сервера, только имя и IP. Также добавляется оборудование. Посмотреть можно через меню **Обслуживание>Оборудование**.

А также, если связи настроены нормально, то на карту можно посмотреть на вкладке Netmaps.

При клике можно увидеть больше информации.

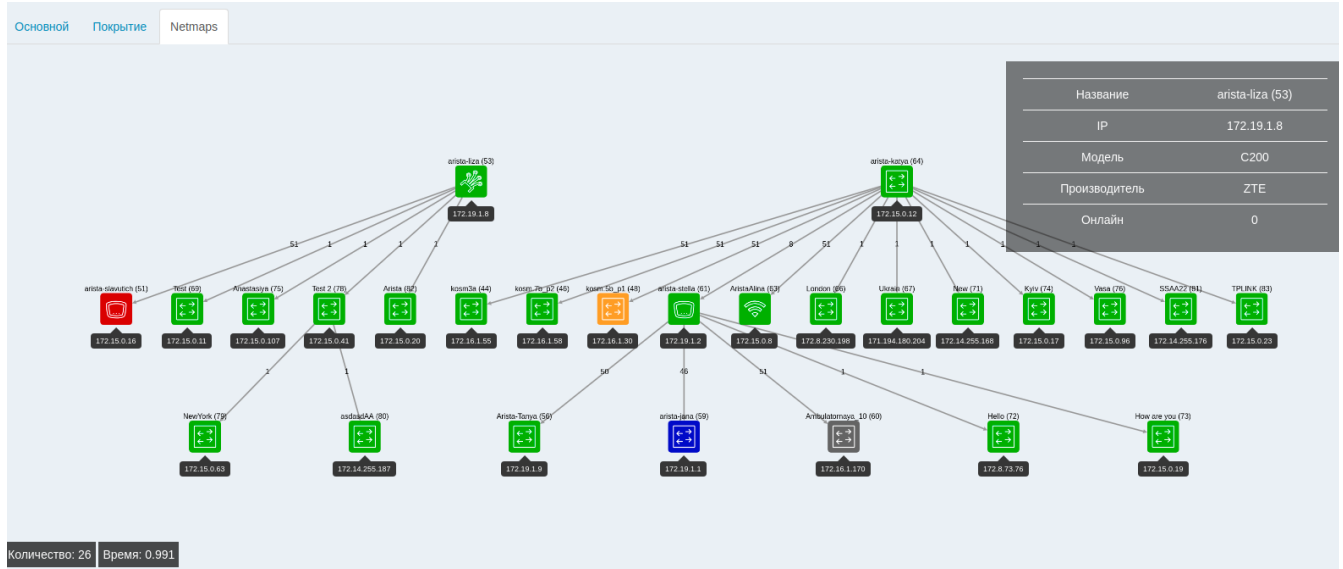

Также можно настроить связи вручную.

Для этого нужно на вкладке **Обслуживание>Оборудование>Устройство>Порты** добавить Uplink.

Нажмите на значок карандаша и в поле **UPLINK** выберите нужный вам OLT.

Основной VLAN **Порты** ARP PON MAC SNMP Опнос Backup Log

**Информация**  
Внести изменения Порт: 2

Порт: 2 SNMP:

Администратор Статус: Активно x

UPLINK: 118 GOROD\_3000 x

VLAN:

Описание:

- 344 FRUNZE\_77\_p2
- 345 FRUNZE\_77\_p3
- 346 FRUNZE\_77\_p4
- 118 GOROD\_3000
- 471 GOROD\_3120
- 615 GOROD\_3120\_2