

# Карта оборудования


В системе ABiIS есть возможность рисовать карту оборудования.

Для этого можно массово добавить оборудование с помощью [утилит](#), лучше использовать LLDP (Link Layer Discovery Protocol (LLDP) — протокол канального уровня, позволяющий сетевому оборудованию оповещать оборудование, работающее в локальной сети, о своём существовании и передавать ему свои характеристики, а также получать от него аналогичные сведения).

При этом появляются NAS сервера, только имя и IP. Также добавляется оборудование. Посмотреть можно через меню **Обслуживание>Оборудование**.

А также, если связи настроены нормально, то на карту можно посмотреть на вкладке Netmaps.

При клике можно увидеть больше информации.

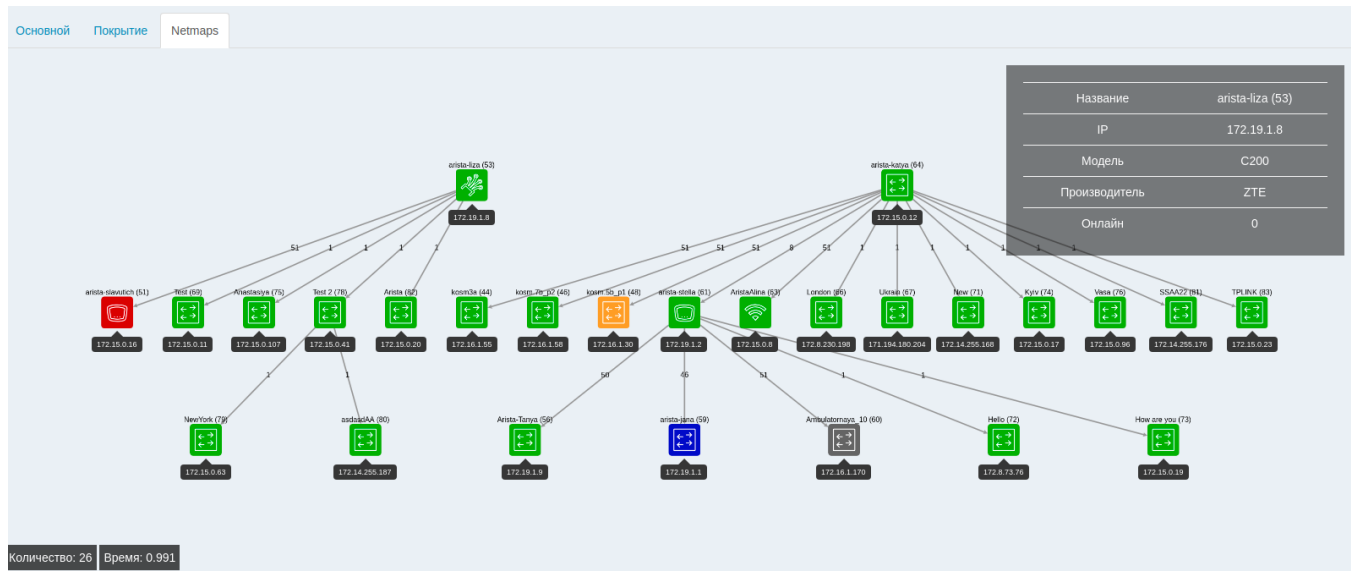

Также можно настроить связи вручную.

Для этого нужно на вкладке **Обслуживание> Оборудование> Устройство> Порты** добавить Uplink.

Нажмите на значок карандаша и в поле **UPLINK** выберите нужный вам OLT.

Скриншот интерфейса конфигурации портов. В верхней части меню навигации выделена вкладка **Порты**. Основное содержимое — панель **Информация** с заголовком **Внести изменения Порт: 2**. В правой части экрана открыто модальное окно **Порт** с полями для редактирования:

- Порт:** 2
- SNMP:**
- Администратор Статус:** Активно
- UPLINK:** 118 GOROD\_3000
- VLAN:** (пустое)
- Описание:** 344 FRUNZE\_77\_p2, 345 FRUNZE\_77\_p3, 346 FRUNZE\_77\_p4, 118 GOROD\_3000, 471 GOROD\_3120, 615 GOROD\_3120\_2